



ARES 1000 este un kit automatizare porti culisante. Are un motor cu limitator de cursa electromecanic ce suporta porti cu greutatea de pana la 1000 kg si este prevazut cu un sistem de detectare a obstacolelor. Acesta are o unitate de comanda cu display amplasata oblic pentru a face mai usoara citirea instructiunilor in timpul instalarii. Viteza de deschidere pe care o poate atinge motorul este de 9 m/min. Kit-ul contine motorul, unitatea de comanda, lampa de semnalizare, 2 telecomenzi cu 2 canale, 4 cremaliere metalice, lampa.

SPECIFICATII

- Greutate maxima porti: 1000 kg
- Alimentare: 24 V
- Afisaj: LCD
- Inchidere: mecanica
- Limitator de cursa: electromecanic
- Viteza deschidere: 9 m/min
- Putere absorbita: 240 W
- Protectie termica: integrat
- Grad de protectie: IP 24
- Viteza de rotatie a pinioanelor: 39 rpm
- Temperatura de functionare: -15°C - +60°C
- Greutate motor: 7 Kg


PACHETUL CONTINE

- Motor
- Unitate de comanda
- Lampa de semnalizare
- 2x Telecomenzi (2 canale)
- Lampa
- 4x cremaliera 4 m

BEMOVAS

USI
PORTI
AUTOMATIZATE

BARRIERA BFT MICHELANGELO BT A 60 U 120

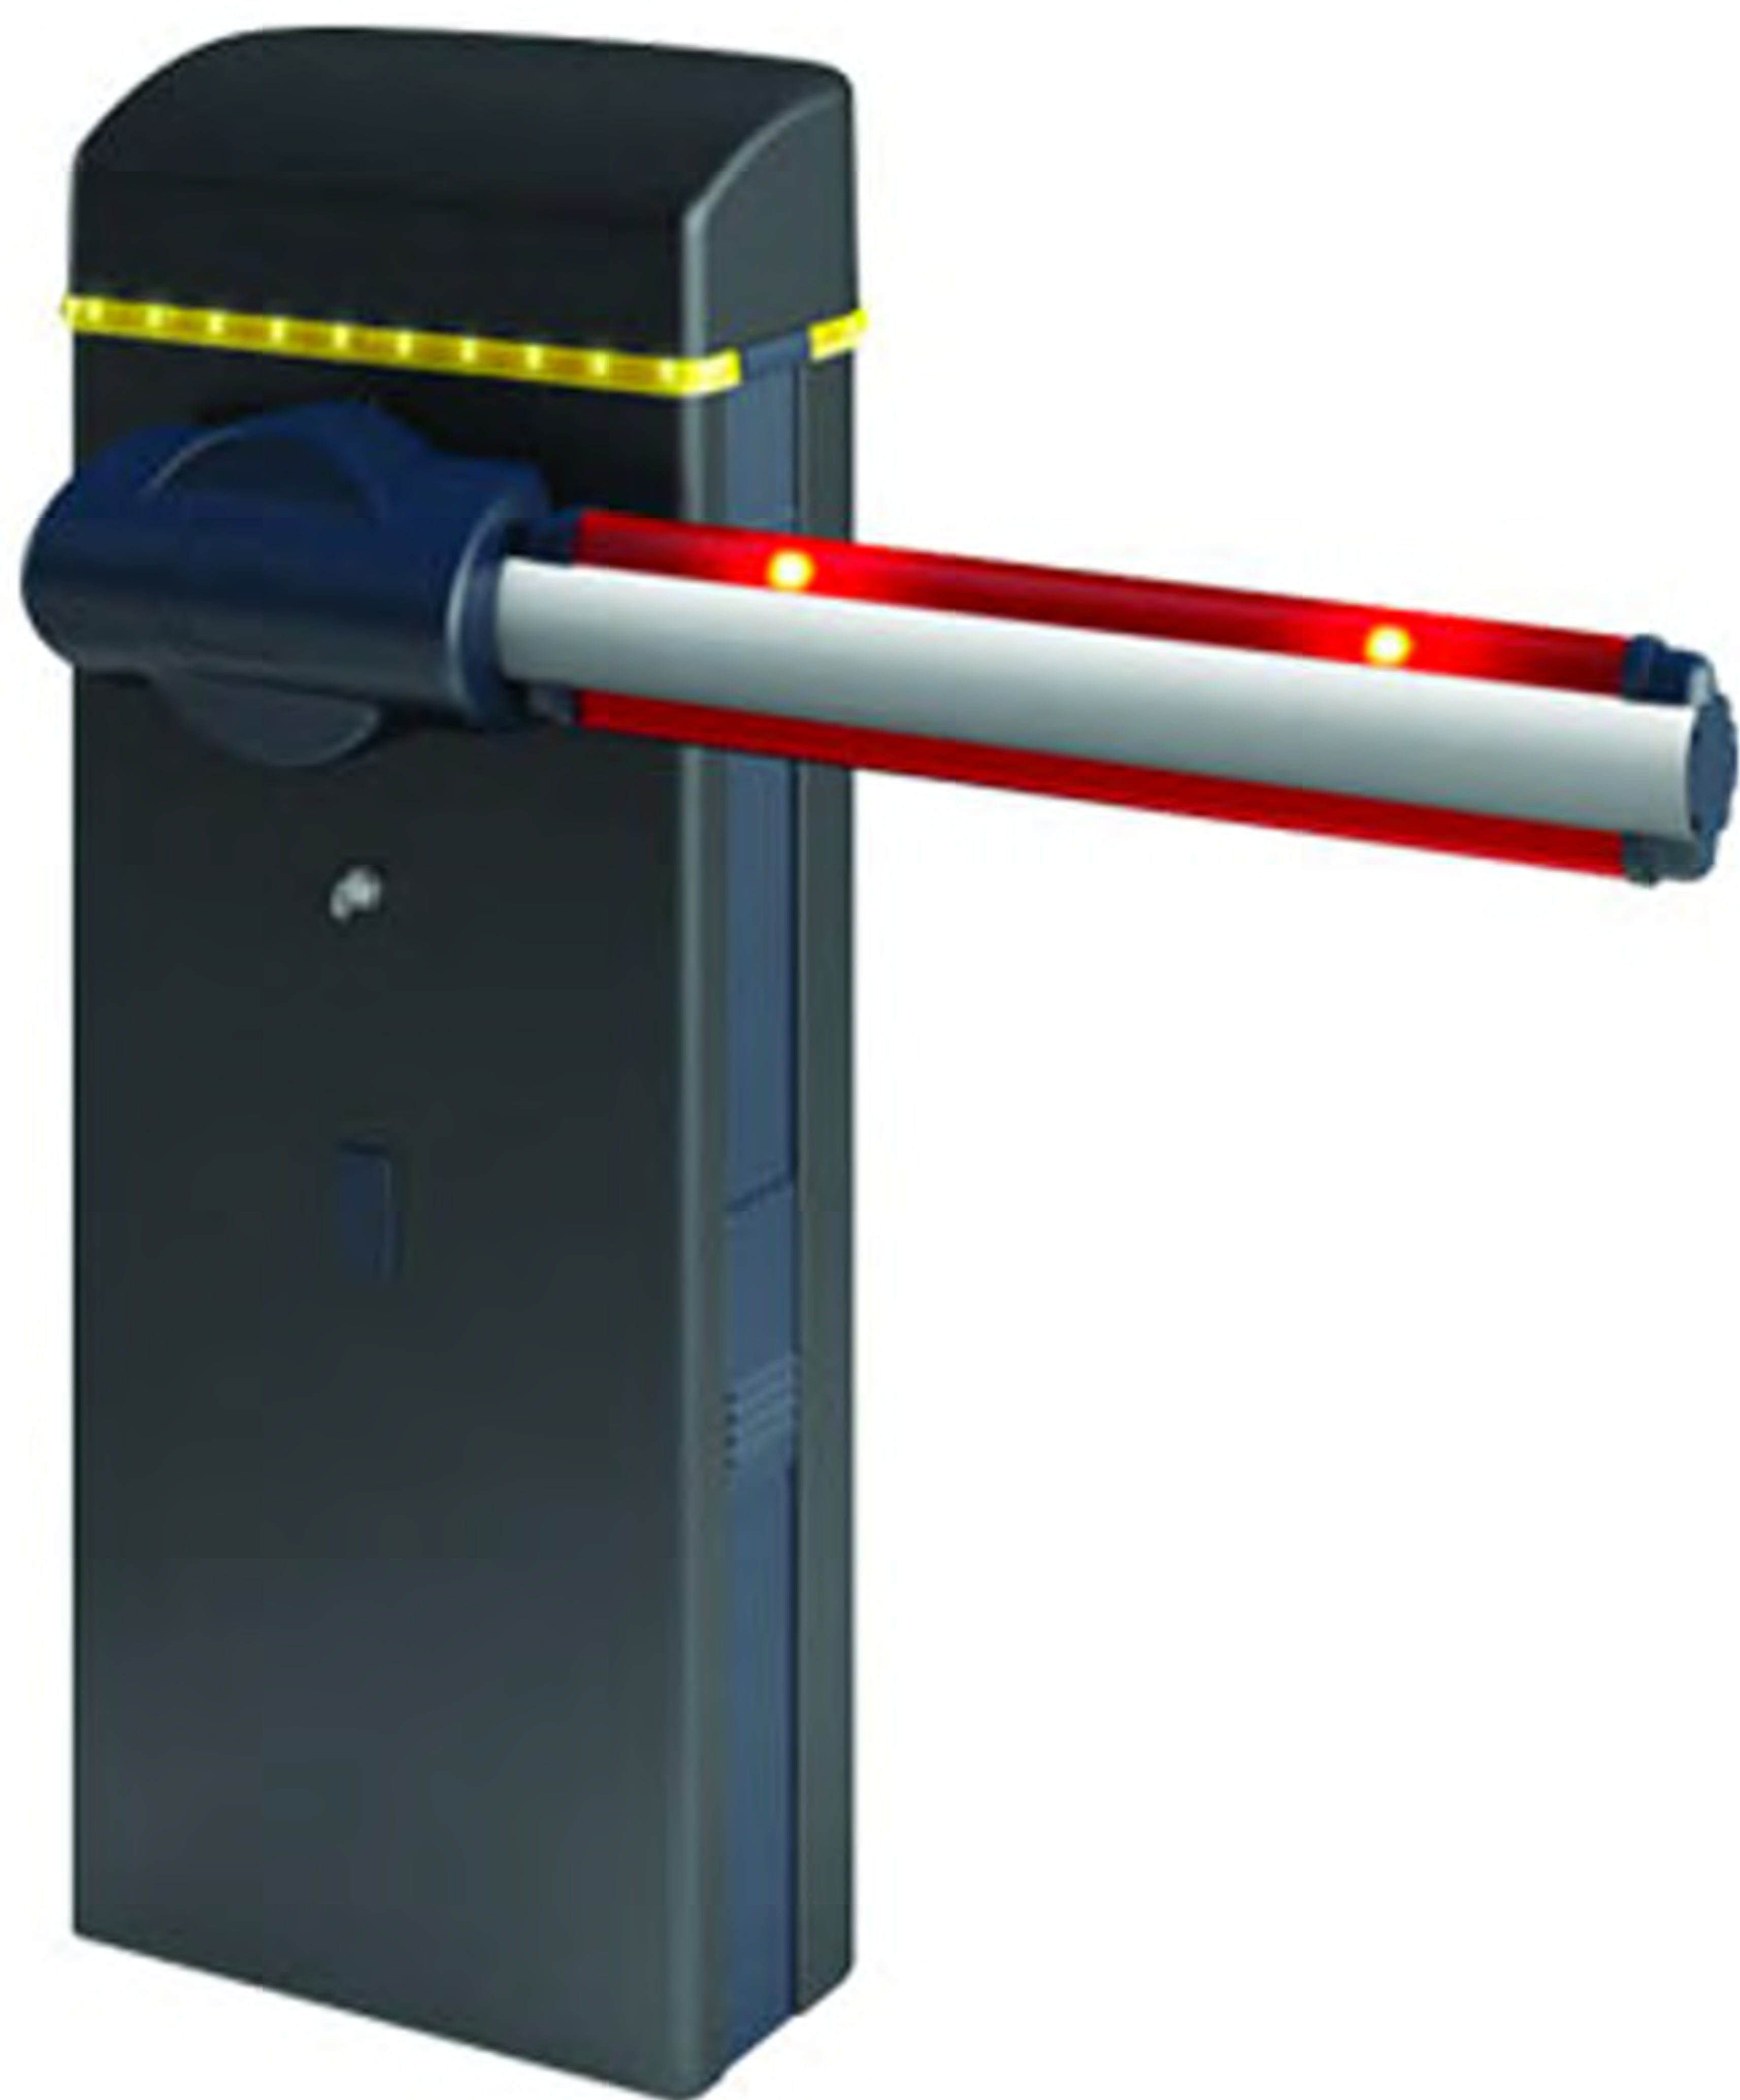

Bariera parcare 6 m BFT Michelangelo BT A 60 U 120 - Bariera BFT Michelangelo este o bariera acces parcare pentru utilizare intensiva, folosita la deschideri libere de pana la 6 metri.

Bariera automata BFT este vopsita Gri RAL 7015, carcasa din otel galvanizat. Categoria extinsa de accesorii incorporate (lumina de semnalizare si fotocelule) face fiecare bariera BFT Michelangelo 6m adaptabila in orice context.

Bariera Michelangelo de la BFT este bariera acces cu timp de deschidere de 6 secunde, brat bariera BFT Michelangelo BT 60 U 120 echipat cu benzi reflectorizante si tub de cauciuc protector;

Design inovator bariera auto BFT Michelangelo, panou de control Merak BM cu slot de conectare U-Link, display pentru programare si receptor radio cu doua canale incorporat, montat in partea de sus la bariera trafic, pentru acces usor.

SPECIFICATII

- Timp de deschidere: 6 secunde
- Alimentare: 24 V
- Unitate de control: merak Bm
- Inchidere: mecanica
- Frecventa de utilizare: intensiv
- Limitator cursa: electronic
- Putere absorbita: 300 W
- Protectie termica: integrat
- Grad de protectie: IP 54
- Putere motor: 24 V
- Temperatura de functionare: -120°C - +50°C
- Greutate motor: 58 Kg

PACHETUL CONTINE

- Corp bariera electromecanica BFT Michelangelo BT A 60 U 120
- Unitate de comanda
- Receptor radio
- Brat aluminiu 6 m
- Banda cauciucata protectie pca
- accesorii montaj

BEMOVAS

USI
PORTI
AUTOMATIZATE

BARIERA ACCES PENTRU TRAFIC INTENS, BFT, GIOTTO 30 BT



Be ahead



GIOTTO



Bariera auto BFT Giotto este ideala pentru domenii rezidentiale zone imprejmuite, parcuri auto aflate in proprietatea companiilor, sedii de firme sau domenii industriale cu acces limitat.

Modul de actionare al barierei auto BFT Giotto este foarte simplu si eficient construit, bratul barierei este actionat mecanic de un motor electric cu reductor.

Bariera auto stradala este dotata cu un limitator electronic de control de urgenta ce ajuta la prevenirea accidentelor iar in cazul unei intreruperi electrice (pene de curent) sistemul barierei auto Giotto permite actionarea manuala cu ajutorul unei chei speciale de deblocare.

Unitatea de control este situata in partea de sus a barierei intr-o carcasa de protectie din aluminiu si va permite sa va conectati fara efort la programarea barierei precum si efectuarea intretinerii acesteia.

SPECIFICATII

- Timp de deschidere: 4 secunde
- Alimentare: 230 Vac
- Unitate de control: Libra CG
- Inchidere: mecanica
- Frecventa de utilizare: intensiv
- Limitator cursa: electronic
- Putere: 250 W
- Protectie termica: integrat
- Grad de protectie: IP 54
- Putere motor: 24 V
- Temperatura de functionare: -10°C - +55°C
- Greutate: 40 Kg
- Tipuri aplicatii: colective
- Reactie la impact: Encoder
- Deschidere utila pasaj: 3m

PACHETUL CONTINE

- Corp bariera electromecanica GIOTTO, culoare: grey RAL 7015
- Unitate de comanda Libra CG
- Receptor radio
- Brat aluminiu 3 m
- Banda cauciucata protectie pca
- accesorii montaj



Kit-ul de automatizare pentru porti batante BFT Phobos BT A25 FRA dispune de design nou si modern cu performante imbunatatite pentru utilizare intensiva si durabilitate in timp.

Este recomandat pentru deschiderea portilor batante cu dimensiuni de pana la 2.5m pe canat si greutate de pana la 400kg.

Se poate instala pe porti care nu au opritor mecanic la inchidere datorita posibilitatii de a stabili punctul de oprire a fiecarui motor cu ajutorul limitatorilor de cursa electrici premontati.

SPECIFICATII

- Mod utilizare: intensiv
- Alimentare motor: 24 V
- Putere absorbita: 50W
- Unghi deschidere maxim: 116°
- Greutate motor: 5 kg
- Durata ciclu: 15 sec
- Incetinire: da
- Limitator de cursa: magnetica
- Blocare: mecanica
- Standard protectie: IPX4
- Temperatura de functionare: -20°C - +55°C

PACHETUL CONTINE

- Motor PHOBOS BT A25 (2 buc.)
- Panou comanda integrat ZARA BT L2, (1 buc.)
- Lampa de semnalizare BFT Radius – R1 24 (1 buc.)
- Fotocelule BFT 130 (1 set)
- Telecomanda radio BFT Mitto 2 (2 buc.)



Kit automatizare porti batante BFT Phobos BT A40 dispune de design nou si modern cu performante imbunatatite pentru utilizare intensiva si durabilitate in timp.

Kitul este recomandat pentru deschiderea portilor batante cu dimensiuni de pana la 4m/canat si greutate de pana la 500kg.

Se poate instala pe porti care nu au opritor mecanic la inchidere datorita posibilitatii de a stabili punctul de oprire a fiecarui motor cu ajutorul limitatorilor de cursa magnetici. De asemenea, nu necesita opritor mecanic nici la deschidere prin utilizarea limitatorilor electromagnetici integrati pe bratele motor.

SPECIFICATII

- Mod utilizare: intensiv
- Alimentare: 230V
- Alimentare motor: 24V
- Putere absorbita: 50W
- Unghi deschidere maxim: 124°
- Greutate motor: 7,70kg
- Durata ciclu: 20 sec
- Incetinire: da
- Limitare: magnetica
- Blocare: mecanica
- Standard protectie: IPX4
- Temperatura de functionare: -20 °C to 55 °C

PACHETUL CONTINE

- 2 motoare PHOBOS BT A40 (2 buc);
- Panou comanda integrat ZARA BT L2 (1 buc);
- Lampa de semnalizare (1 buc);
- Set Fotocelule (1 buc);
- Telecomanda BFT Mitto 2 (2 buc);



Kit-ul de automatizare BFT Virgo BT Kit pentru porti batante cu brate articulate cu lungimea canatului de pana la 2 m si greutatea de pana la 200 kg, kit pentru porti cu stalpi cu adancimea mare si grosi.

Motorul functioneaza la tensiunea de 24 V, transformatorul fiind inclus.

Versatil si fiabil, poate fi utilizat in mod intens, cu o deschidere a portilor pana la 120 grade.

Datorita sistemului antistrivire, operatorul inverseaza cursa, prevenind astfel accidente sau pagube materiale.

Afisaj electronic pe placa, facil pentru programare, afisare erori si informatii sistem.

Limitatori electromecanici.

SPECIFICATII

- Ciclu de Lucru: intensiv
- Greutatea maxima a canatului: 2000 N (~200 Kg)
- Lungimea maxima a canatului: 2m
- Deblocare pe manual: cheie CLS
- Temperatura exterioara de lucru: -15°C + 50°C
- Alimentare: 230 Vac 50Hz
- Alimentare motor: 24 Vdc
- Putere: 40 W
- Viteza deschidere / inchidere: 0.014 m/s
- Viteza: 6 mm/sec
- Grad de Protectie: 44 IP
- Forta: 2000 N
- Greutatea operatorului: 80N (~8 kg)

PACHETUL CONTINE

- unitate de control cu receptor telecomenzi incorporat;
- 2 motoare cu brat articulat, functionare la 24V;
- 1 set fotocelule CC130;
- 1 lampa semnalizatoare;
- 2 telecomenzi Mitto 2.

BEMOVAS

**USI
PORTI
AUTOMATIZATE**

DEIMOS A 400 BT



DEIMOS A400 BT este un kit automatizare porti culisante. Suporta porti cu greutate de pana la 400 Kg. Poate fi supus unui trafic intensiv si are o viteza de deschidere de 12 m/min. Kit-ul contine motorul, unitatea de comanda, 2 telecomenzi cu 2 canale, set fotocelule, lampa de semnalizare cu antena inclusa, 4 cremaliere

SPECIFICATII

- Greutate maxima porti: 400 Kg
- Limitator: mecanic
- Rezistent la trafic: intens
- Viteza deschidere: 12 m/min
- Grad de protectie: IP 44
- Incetinire la: deschidere/inchidere
- Temperatura de functionare: -20°C - +55°C
- Tensiune alimentare motor: 220 Vac
- Tensiune alimentare unitate de control: 24 Vdc
- Dimensiune pinion: 4 mm
- Numar dinti pinion: 14
- Viteza de rotatie a pinioanelor: 79 rpm
- Greutatea motorului: 7 Kg

PACHETUL CONTINE

- • Motor
- • Unitate de comanda
- • 2x Telecomenzi (2 canale)
- • Lampa semnalizare optica
- • Set fotocelule
- • 4x Cremaliere



DEIMOS BT A600 este un set automatizare porti culisante. Suporta porti cu greutate de pana la 600 Kg si este potrivit pentru uz intensiv cu mai multe deschideri si inchideri pe zi. Acesta este prevazut cu limitator de cursa electromecanic pentru o protectie ridicata a automatizarii in timpul cursei si are o viteza de deschidere de 12 m/min. Kit-ul contine motorul, unitatea de comanda, 2 telecomenzi cu 4 canale, set fotocelule, lampa de semnalizare cu antena inclusa, 4 cremaliere.

SPECIFICATII

- Greutate maxima usa: 600 Kg
- Alimentare: 230 V
- Inchidere: mecanica
- Rezistent la trafic: intensiv
- Limitator de cursa: electromecanic
- Viteza deschidere: 12 m/min
- Temperatura de functionare: -20°C - +55°C
- Greutate motor: 7 Kg

PACHETUL CONTINE

- Motor
- Unitate de comanda
- 2x Telecomenzi
- Lampa semnalizare optica
- Set fotocelule
- 4x Cremaliere

BEMOVAS

USI
PORTI
AUTOMATIZATE

DISPOZITIV DE ACCES STAND ALONE ECK 22



Dispozitiv de acces stand alone, de exterior, ECK-22 de la Genway, cu actionare prin cartela de proximitate (Milfare 13.56 Mhz) sau cod, are capacitatea de 2000 de cartele si coduri de acces. Interfonul are trei moduri de acces: card, PIN, card si cod PIN, cu distanta de citire de 6 cm si buton pentru sonerie. Temperatura de functionare a dispozitivului porneste de la -25°C si ajunge pana la 60°C.

SPECIFICATII

- Capacitate: 2000 cartele si coduri
- Carcasa: metalica antivandal
- Montare: aparent
- Cartela de proximitate: Milfare 13.56 Mhz
- Buton pentru: sonerie
- Moduri de acces: card/cod PIN/card si cod PIN
- Contact iesire pentru yala: NO si NC
- Distanța de citire: 6 cm
- Sesizare: usa deschisa
- Sesizare: usa fortata
- Tastatura: iluminata (din spate)
- Declansare alarma: in cazul smulgerii din perete
- Temperatura de functionare: -25°C - +60°C
- Alimentare: 12 VCC
- Dimensiuni: 120 x 80 x 26 mm

PACHETUL CONTINE

- Cititor de proximitate Genway ECK-22
- 2000 cartele/coduri
- aparent
- Milfare 13.56 Mhz
- Manual de utilizare



GIOTTO 50 S BT este un kit bariera auto. Modul de actionare al barierei este foarte simplu si eficient construit, bratul acesteia este actionat de un motor electric cu reductor. Bariera este dotata cu un iluminator electronic de control de urgenta ce ajuta la prevenirea accidentelor iar in cazul unei intreruperi electrice (pene de curent) sistemul permite actionarea manuala cu ajutorul unei chei speciale. Unitatea de control, cu afisaj electronic si modul radio incorporat, este situata in partea de sus a barierei intr-o carcasa de protectie din aluminiu si iti permite sa te conectezi fara efort la programarea barierei precum si o mai usoara intretinere a acesteia. Kit-ul contine o unitate de control, brat din aluminiu de 5 metri, accesorii prindere reflectorizante.

SPECIFICATII

- Lungime bariera: 5 m
- Tensiune operare motor: 230 V
- Timp deschidere: 4 sec
- Rezistent la trafic: ultra-intens (2000 cicluri/zi)
- Putere: 300 W
- Functie: incetinire cursa la inchidere
- Inchidere: mecanica
- Grad de protectie: IP54
- Temperatura de functionare: -15°C - +55°C
- Dimensiuni: 1000 x 340 x 220 mm
- Greutate: 42 Kg

PACHETUL CONTINE

- Unitate de control
- Brat din aluminiu (5 m)
- Reflectorizante
- Accesorii prindere
- Manual de utilizare

BEMOVAS

**USI
PORTI
AUTOMATIZATE**

ICARO 2000



ICARO NF este un kit automatizare porti culisante. Are un motor cu limitator de cursa electromecanic ce suporta porti cu greutatea de pana la 2000 kg. Unitatea de control este incorporata, pozitionata frontal, are functie de autoinvatare si autodiagnosticare a parametrilor frana, forta si antistrivire. Datorita motorului puternic, timpul de deschidere este 9 m/min. Dispune de limitator electromagnetic si de functia de incetinire la inchidere. Acesta este destinat unui trafic foarte intens. Kit-ul contine motorul, unitatea de comanda, lampa de semnalizare optica, 2 telecomenzi cu 2 canale, 4 cremaliere metalice.

SPECIFICATII

- Greutate maxima porti: 2000 Kg
- Alimetare: 230 V
- Limitator: electromagnetic
- Viteza deschidere: 9 m/min
- Grad de protectie: IP 24
- Greutate: 25 Kg

PACHETUL CONTINE

- Motor
- Unitate de comanda
- Lampa de semnalizare optica
- 2x Telecomenzi (2 canale)
- 4x Cremaliere metalica

BEMOVAS

USI
PORTI
AUTOMATIZATE

KIT AUTOPORTANTA




Portile autoportante permit deschiderea portilor astfel incat acestea sa nu atinga solul, evitandu-se problemele cauzate de inghet, de acumularea pamantului pe sina, avand o functionare silentioasa deoarece nu exista contact cu solul, sina fiind sudata pe baza portii oferind o durabilitate mai mare si un risc scazut ca poarta sa ruginiasca.

Sustinerea porti se face cu ajutorul unor carucioare de role, avand nevoie de un bloc solid de beton pentru sustinere. Au un design modern si se pot adapta foarte usor in functie de dimensiunile dorite.

PACHETUL CONTINE

- 2 carucioare cu 5 role galvanizate.
- 1 sina profil C pentru porti autoportante, lungime 6 m, galvanizata.
- 1 rola de sustinere sina.
- 1 opritor capat de cursa inferior, galvanizat

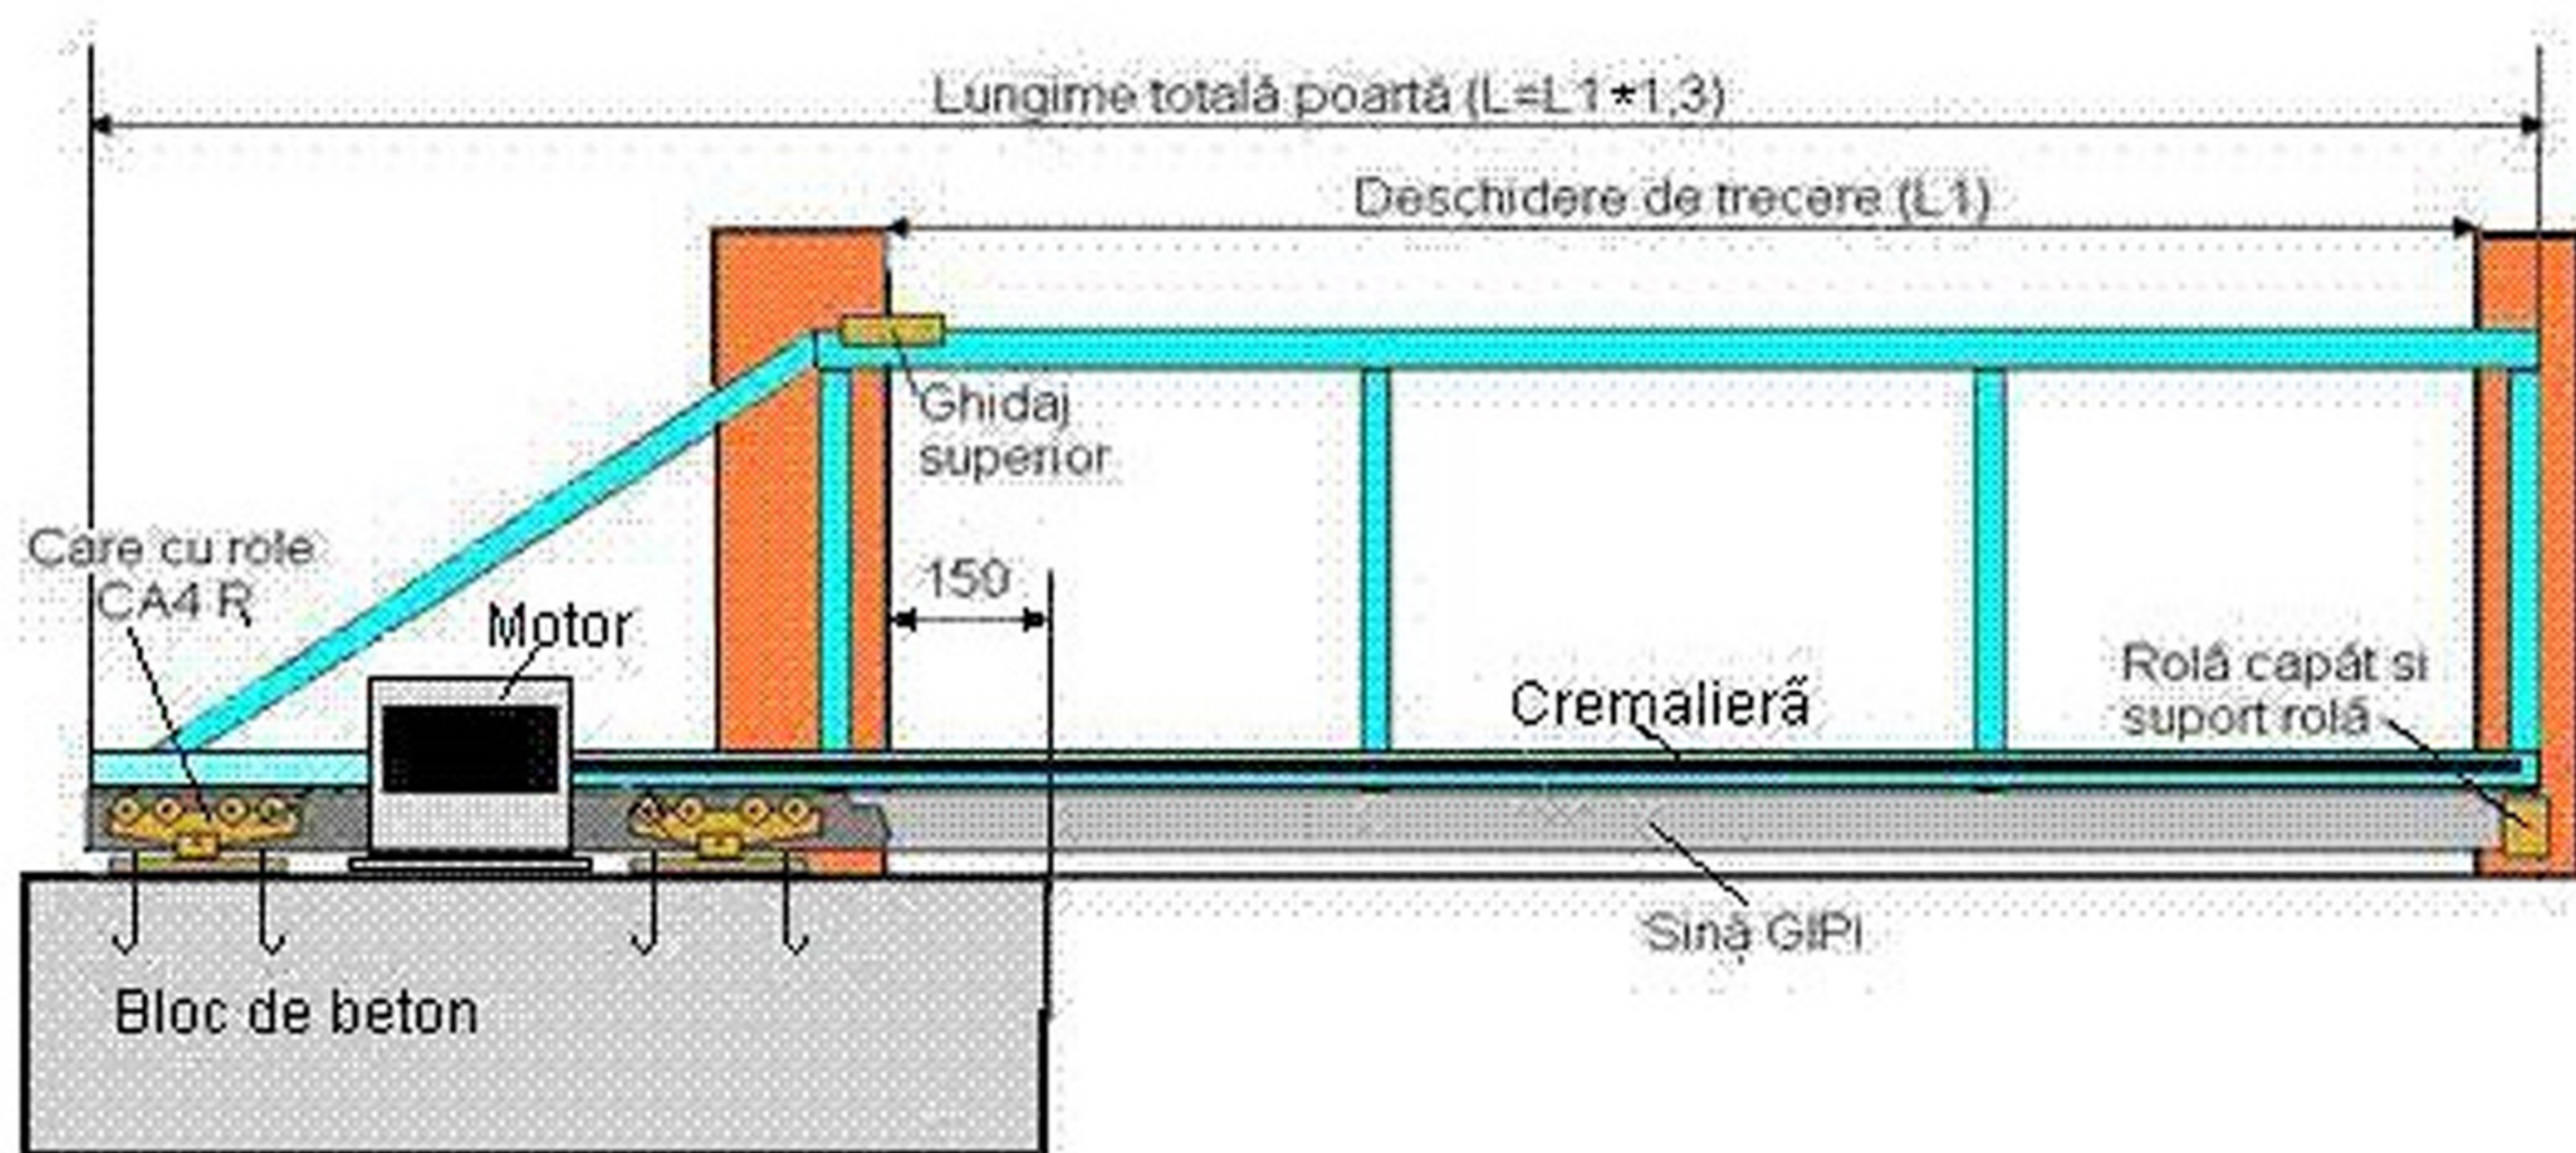

BEMOVAS

USI
PORTI
AUTOMATIZATE

VIDEOINTERFON VILA GENWAY



Kit videointerfon GENWAY FS7V11 compus dintr-un post de interior (monitor) cu un display de tip TFT si o diagonala de 7", si un post exterior (camera) formata dintr-o carcasa metalica cu o camera ce are un senzor de imagine CCD color Sony, iar pentru timpul noptii postul exterior are si led-uri pentru a oferi o imagine mult mai clara. Unul sau doua panouri de apel se pot conecta la 1-4 video interfoane in aceeaasi casa, apelul se face in acelasi timp la toate posturile. Kit-ul are garantie doi ani.


SPECIFICATII

- Panou de apel: carcasa metalica, CCD color Sony, montaj aplicat
- IR LED ofera o imagine clara, chiar si noaptea
- Display de interior color 7" TFT rezolutie 320x234 pixeli
- Full duplex, supraveghere, comunicatie intre posturile de interior, actionare la distanta a incuietorii
- Unul sau doua panouri de apel se pot conecta la 1-4 video interfoane in aceeaasi casa, apelul se face in acelasi timp la toate posturile
- Pentru conectare se folosesc 4 fire intre panoul de apel si postul interior
- Dimensiune panou de apel: 135 x 58 x 48mm

BEMOVAS

USI
PORTI
AUTOMATIZATE

YALA ELECTROMAGNETICA CISA

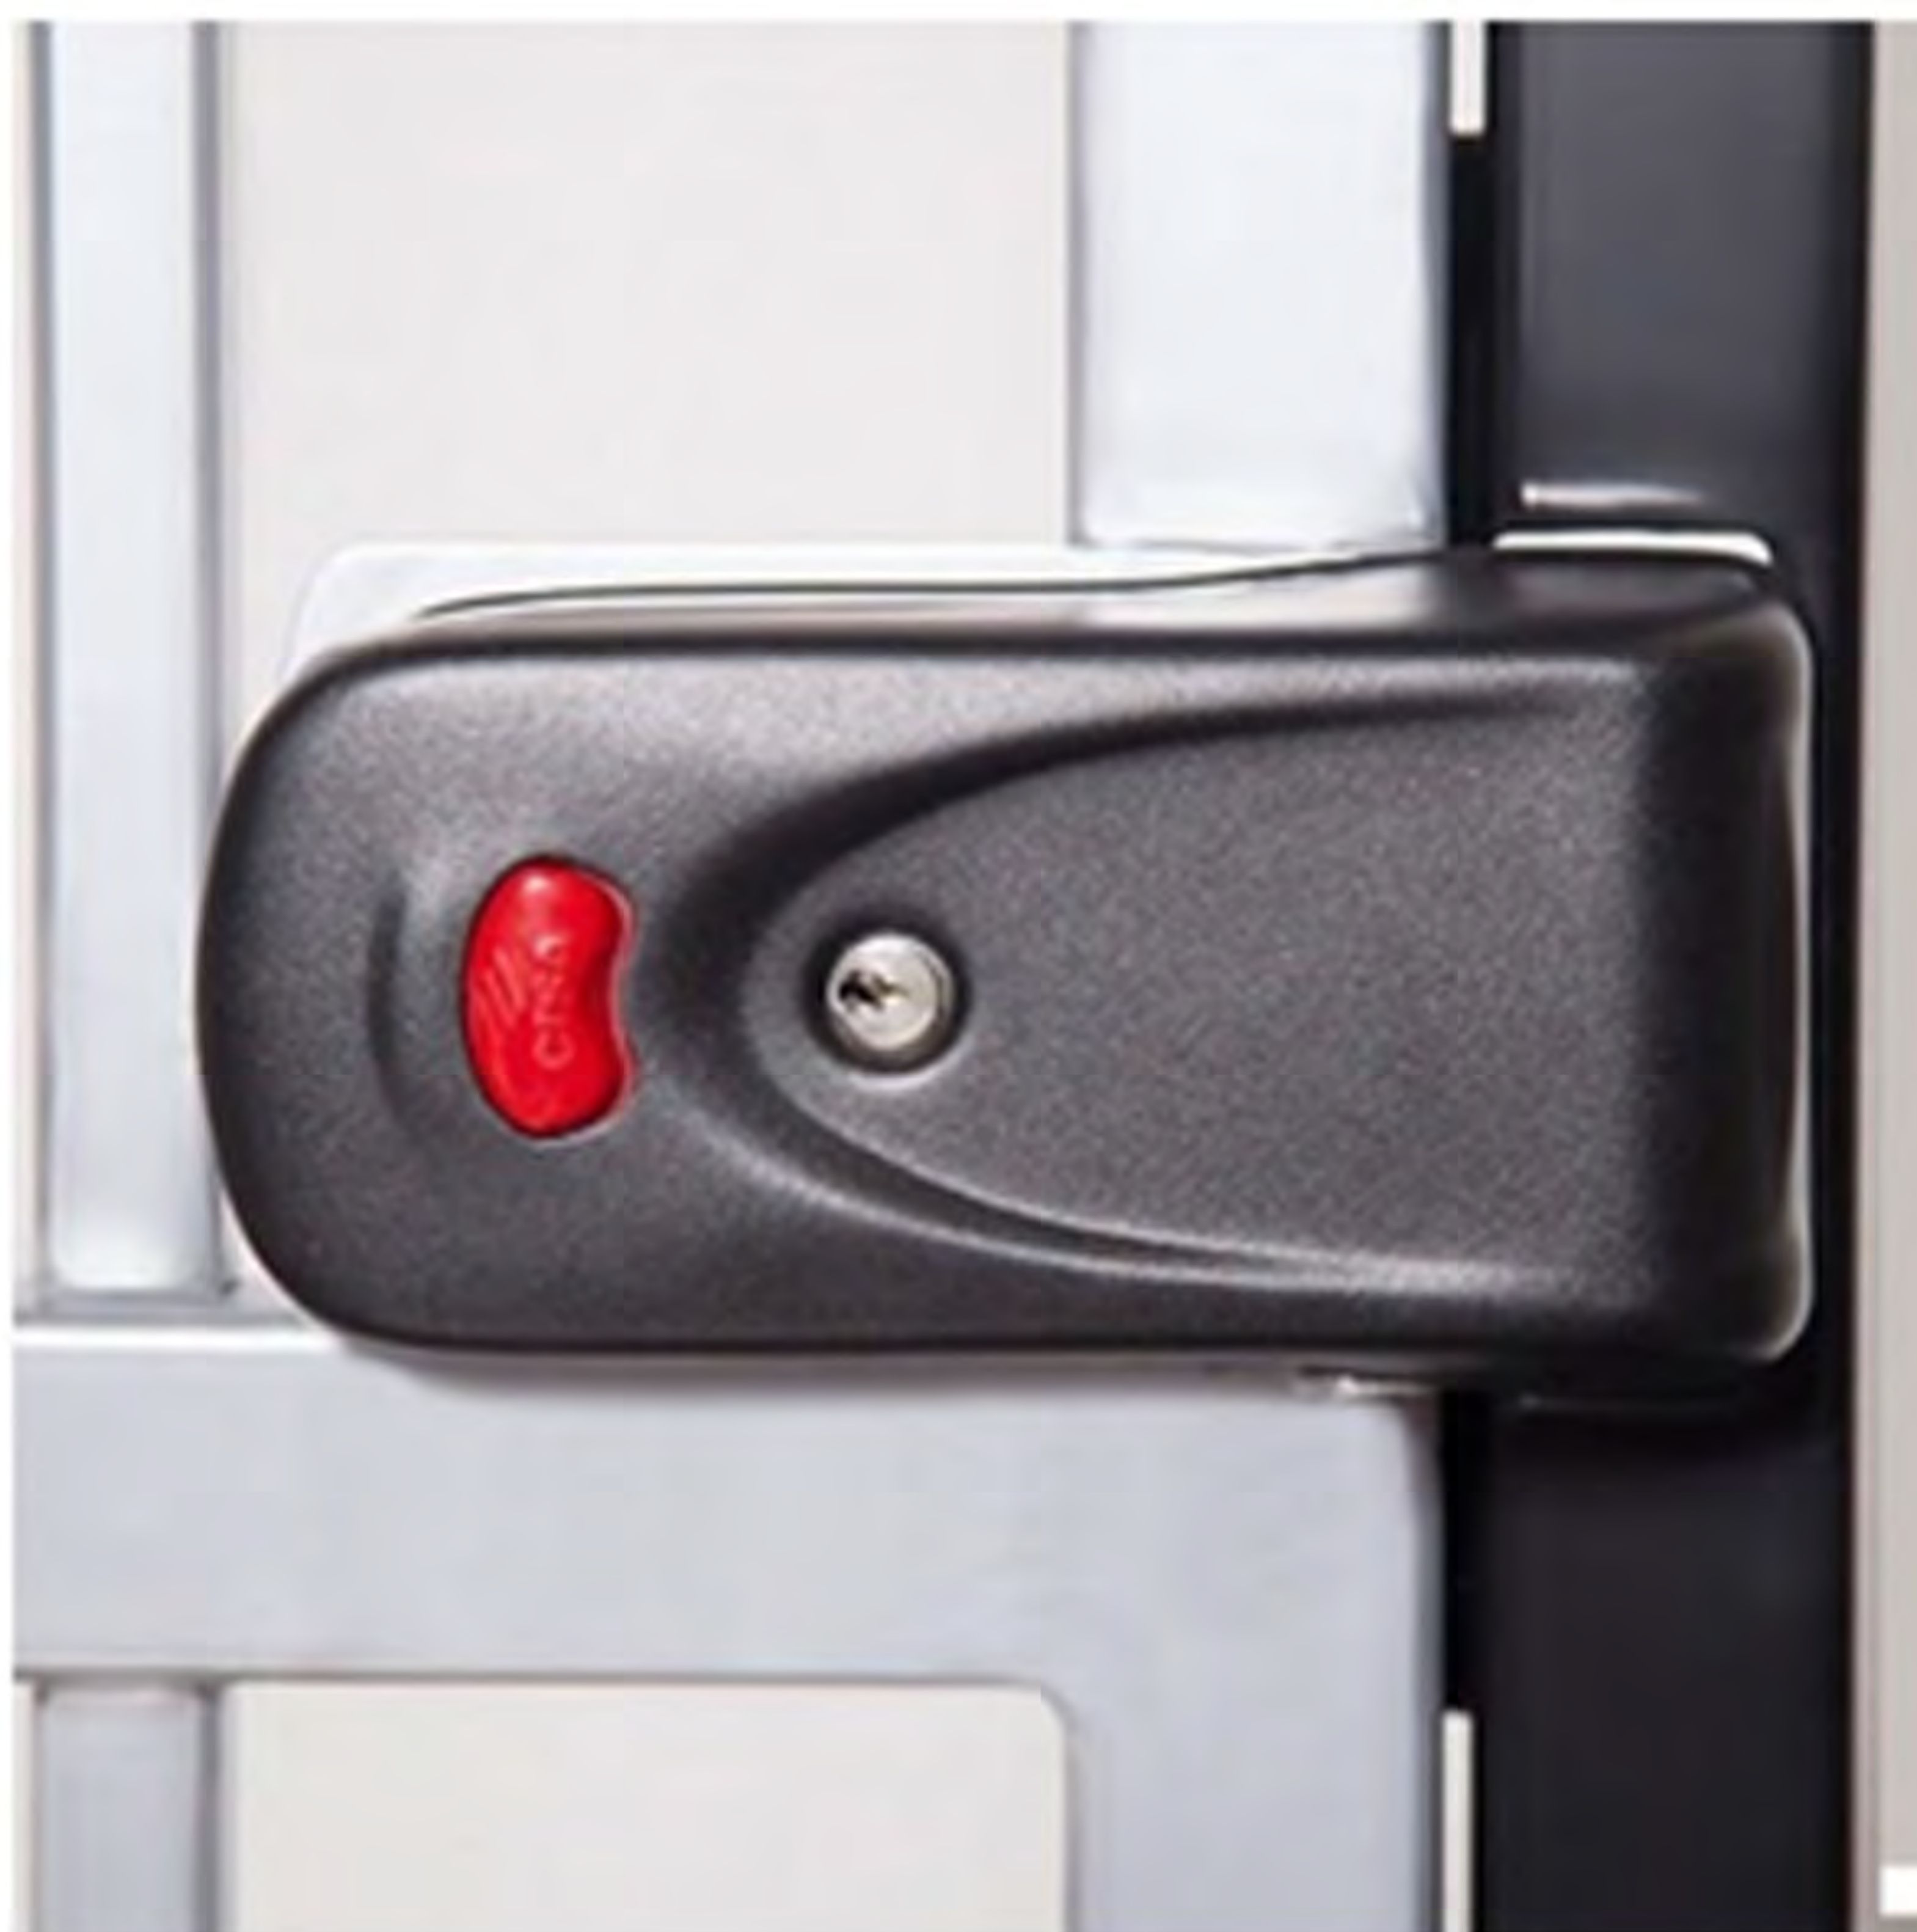

Yala electromagnetica aplicata robusta, cu toate componentele incastrate in carcasa de otel. Disponibila si varianta fara buton interior.

Testata la o forta de 2000 kg.

Aplicatii: pe toate tipurile de usi sau porti

SPECIFICATII

- Alimentare: 12V DC
- Curent nominal: 3A
- Cicluri de utilizare: 1.000.000

PACHETUL CONTINE

- yala electromagnetica robusta aplicata cu butuc interior exterior.
- carcasa din otel
- 3 chei deschidere
- contraplaca sudabila

YALA ELECTROMAGNETICA BFT EBP 24 CU MODUL ME BT



Be ahead



Zavor electromagnetic BFT EBP aplicat si modul alimentare ME BT pentru incuierea suplimentara a portilor cu canate mai mari de 3m sau expuse la vandalisme